

专业包装机械
Professional
Packaging Machinery





Company profile

Jiangsu Juhong Strapping Manufacturing Co., Ltd was established in 1997 and is located in Changzhou City, Jiangsu Province, enjoying convenient transportation access. We are 20 kilometers away from the Changzhou Railway Station and Changzhou Civil Airport, and only 190 kilometers away from Shanghai. Our company occupies an area of 20,000 square meters.

Juhong Strapping has over 20 years of experience in manufacturing packing materials. As the leading factory of steel strapping, polyester strapping, steel seal, PP strap and strapping tools, We provide our customers with professional and efficient one-stop service for packing materials. The annual output for steel strapping is over 60000 tons, for PET strap is 6000 tons and for steel seals is over 150 million pieces.

With export license, we export products to Southeast Asia, Middle East, North America, Canada, South Korea, Europe, South America, Africa and other countries and regions. We offer the most comprehensive strapping solutions to different industries. There are over 1000 customers in domestic and overseas market.

In order to supply the satisfactory products and services, we have built a modern quality management system which is in strict accordance with international standards. We have attained ISO 9001, ISO 14001 and OHSAS 18001. Moreover, our products have been tested by third party organization like SGS.

Adhering to the business principle of mutual benefits, we have had a reliable reputation among our customers because of our professional services, quality products and competitive prices. If you are interested in any of our products, don't hesitate to contact us immediately.

PRODUCTS CATALOGUE

技术成就卓越 领先源自创新

Technology Brings Up Superiority; Leading Position Comes From Innovation

手持式储电式打包机 Battery Powered Strapping Tools	01-04
手持式气动打包机 Pneumatic Plastic Strapping Tools	05-07
钢带打包机 Steel Strapping Tools	08-09
手动PP/PET带打包机 Manual Plastic Strapping Tools	10-11
纤维拉紧器 Manual Textile Strapping Tools	12
手掀式钢带打包机 Hand Lifting Steel Band Packer	13-14
拆包剪刀 Dismantling Scissors	14
带盘车 Strap Dispenser	15-16
捆扎机 Strapping Machine	17-20
缠绕机 Winding Machine	21
拉膜器 Stretch Film Wrapping Machine	22

手持式储电式打包机 Battery Powered Strapping Tools

DD19A/25A 手持式PET储电式打包机 DD19A/25A Battery Powered Plastic Strapping Tools

广泛用于纸业、铝业、轻纺、钢铁、物流、农场、化工、金属等各行业。
Widely used in paper,aluminum,textile,steel,logistics,farm,chemical,metal industries and so on.



标配配件：两电一充以及常用工具包
Spare parts: Two battery, one charger and commonly used tool

型号 Model		DD19A	DD25A
颜色 Color		墨绿 Blackish green	
适用包装带尺寸 Apply straps size	带宽 Width	16-19mm	19-25mm
	带厚 Thickness	0.5-1.2mm	
电源 Power supply	充电电池 Charge battery	每台机标配 2 块电池 (14.8V-4000mAh59. 2Wh) Two batteries per set	
	充电时间 Charge time	充电 90 分钟可打 100-200 根 Charge 90 minutes can strap 100-200 loops	
	充电器 Charger	110V-240V,50-60Hz	
	寿命 Age	可充 2000 次 Can charge 2000 times	
最大拉伸力 Maximum stretch force		拉伸力：400-3500N 内，最大值取决于带子质量 Stretch force: within 400-3500N, Maximum depends on quality of strap	
适用打包带 Apply straps		PET 塑钢带 PET plastic steel strap	
封带形式 Seal straps form		摩擦熔接 Friction and welding	
最大束紧力 Maximum tension force		400-5000N	
重量 Weight		4.3kg	
机器规格 Specification		L345×W110×H155mm	

JDC13/16 手持式PET储电式打包机 JDC13/16 Battery Powered Plastic Strapping Tools

广泛用于纸业、铝业、轻纺、钢铁、物流、农场、化工、金属等各行业。
Widely used in paper, aluminum, textile, steel, logistics, farm. chemical metal industries and so on.



标配配件：两电一充以及常用工具包
Spare parts: Two battery, one charger and commonly used tool

型号 Model		JDC13	JDC16
颜色 Color		墨绿 Blackish green	
适用包装带尺寸 Apply straps size	带宽 Width	13-16mm	
	带厚 Thickness	0.4-1.2mm	
电源 Power supply	充电电池 Charge battery	锂电池 4.0Ah 12VCD Lithium battery 4.0Ah 12VCD	
	充电时间 Charge time	充电 90 分钟可打 100-220 根 Charge 90 minutes can strap 100-220 loops	
	充电器 Charger	110V-245CAC-50-60Hz DC 12.6V=4.0A	
	寿命 Age	可充 2000 次 Can charge 2000 times	
适用打包带 Apply straps		PP/PET	
封带形式 Seal straps form		摩擦熔接 Friction and welding	
最大束紧力 Maximum tension force		2800N	
重量 Weight		3.16kg	
机器规格 Specification		L340×W130×H120mm	

手持电动打包机 Hand held electric baler

DD160/DD190手持式电动打包机 DD160/DD190 hand-held electric baler



型号 Model		DD160	DD190
适用包装带尺寸 Apply straps size	带宽 Width	13-16mm	16-19mm
	PP带厚 PP Thickness	0.6-1.2mm	0.6-1.2mm
	PET带厚 PET Thickness	0.5-1.2mm	0.5-1.2mm
适用打包带 Apply straps		PP&PET	
重量(含电池) Weight (battery included)		3.9kgs	4.0kgs
尺寸 Size		130x140x370mm	130x140x370mm
拉紧力 Tensioning force		650N-3000N	
拉紧速度 Strain rate		13.5M/min	
熔接方式 Welding way		摩擦热熔接 Friction hot welding	
操作方式 Mode of operation		按钮式 Push button	
电源 power supply	电池 Battery	NiMH 12V/2.4AH	
	充电时间 Charging time	60minutes	
	每节电池最大打包数 Maximum number of packs per battery	100-200根 100-200 loops	
	充电电压 Charging voltage	100-240V/50-60HZ	
	寿命 Life	可充2000次 Rechargeable2000times	

DD160T手持式电动打包机 DD160T hand-held electric baler



型号 Model		DD160T
适用包装带尺寸 Apply straps size	带宽 Width	13-16mm
	带厚 Thickness	0.4-1.2mm
适用打包带 Apply straps		PP&PET
重量(含电池) Weight (battery included)		3.8kgs
尺寸 Size		367x135x135mm
拉紧力 Tensioning force		1000N-4000N
熔接方式 Welding way		摩擦热熔接 Friction hot welding
电源 power supply	电池 Battery	Li-Ion 14.4V/4.0AH
	充电时间 Charging time	50minutes
	每节电池最大打包数 Maximum number of packs per battery	350-500根 350-500 loops
	充电电压 Charging voltage	100-240V/50HZ
	寿命 Life	可充500次 Rechargeable500times

Advantages: Two pieces of BOSCH battery,one charger

电动打包机 Electric baler

➤ Z322/323/330 电动打包机 Z322/323/330 electric baler



型号 Model	技术参数 Specification	最大带宽厚度 Max belt thickness	最大拉力 Max tension force	电压 Voltage	工具尺寸(mm) Dimension	重量 Weight	适用打包带 Apply straps
Z322		16x0.6-1.05mm	2000N	220v-110v	335x159x126m	4.4kg	PP/PET
Z323		19x0.6-1.05mm	3000N	220v-110v	335x165x135mm	4.5kg	
Z830		25x0.6-1.2mm	6000N	220v-110v	400x140x140mm	5.8kg	

JD13/16手持式PET储电式打包机 JD13/16 Battery Powered Plastic Strapping Tools

广泛用于纸业、铝业、轻纺、钢铁、物流、农场、化工、金属等各行业。
Widely used in paper, aluminum, textile, steel, logistics, farm, chemical, metal industries and so on.



标配配件：一电一充以及常用工具包
Spare parts: One battery, one charger and commonly used tool

型号 Model	JD13	JD16
颜色 Color	全蓝 Blue	
适用包装带尺寸 Apply straps size	带宽 Width	13-16mm
	带厚 Thickness	0.4-1.2mm
电源 Power supply	充电电池 Charge battery	锂电池 3.0Ah 12VCD Lithium battery 3.0Ah 12VCD
	充电时间 Charge time	充电 90 分钟可打 100 根左右 Charge 90 minutes can strap 100 loops
	充电器 Charger	110V-245CAC-50-60Hz DC 12.6V=4.0A
	寿命 Age	可充 2000 次 Can charge 2000 times
适用打包带 Apply straps	PP/PET	
封带形式 Seal straps form	摩擦熔接 Friction and welding	
最大束紧力 Maximum tension force	2800N	
重量 Weight	3.16kg	
机器规格 Specification	L340×W130×H120mm	

JDS13/16 手持式储电式打包机 JDS13/16 Battery Powered Plastic Strapping Tools

广泛用于纸业、铝业、轻纺、钢铁、物流、农场、化工、金属等各行业。
Widely used in paper, aluminum, textile, steel, logistics, farm, chemical, metal industries and so on.



粘合强度：大约塑钢带强度的75%(取决于塑钢带质量)
Bonding strength: About 75% strength of the plastic strip(depending on the quality of the plastic steel strip).
标配配件：一电一充以及常用工具包
Spare parts: One battery, one charger and commonly used tool

型号 Model	JDS13	JDS16
颜色 Color	墨绿 Blackish green	
适用包装带尺寸 Apply straps size	带宽 Width	13-16mm
	带厚 Thickness	0.4-1.2mm
电源 Power supply	充电电池 Charge battery	锂电池 6.0Ah Lithium battery 6.0Ah
	充电时间 Charge time	充电 90 分钟可打 300-500 根 Charge 90 minutes can strap 300-500 loops
	充电器 Charger	100-240V-50-60Hz 1.1A 110VA
	寿命 Age	可充 2000 次 Can charge 2000 times
适用打包带 Apply straps	PP/PET	
封带形式 Seal straps form	摩擦熔接 Friction and welding	
最大束紧力 Maximum tension force	3200N	
拉紧速度 Tighten speed	100-200mm/s	
重量 Weight	3.0kg	
机器规格 Specification	L360×W135×H120mm	

手持式气动打包机 Pneumatic Plastic Strapping Tools

➤ A19/25手持式气动PET带打包机 A19/25 Pneumatic Plastic Strapping Tools

广泛用于纸业、铝业、钢铁、木材、木箱包装、化纤、棉纺、烟草、化工、金属制品等行业。
Widely used in paper, aluminum, steel, wood, wooden packaging, chemical fiber, cotton, tobacco, chemicals, metal products industries and so on.



型号 Model		A19	A25
适用包装带尺寸 Apply straps size	带宽 Width	13-19mm	19-25mm
	带厚 Thickness	0.5-1.2mm	0.5-1.5mm
适用打包带 Apply straps		PP/PET	
进带模式 Forward mode		上下分带 Up and down separate strap	
封带形式 Seal straps form		摩擦热熔接 Friction and hot welding	
最大束紧力 Maximum tension force		3500N	
气压 Air pressure		0.5-0.8MPa	
重量 Weight		3.82kg	
机器规格 Specification		L280×W160×H180mm	

➤ CA19/25手持式气动PET带打包机 CA19/25 Pneumatic Plastic Strapping Tools

广泛用于纸业、铝业、钢铁、木材、木箱包装、化纤、棉纺、烟草、化工、金属制品等行业。
Widely used in paper, aluminum, steel, wood, wooden packaging, chemical fiber, cotton, tobacco, chemicals, metal products industries and so on.



型号 Model		CA19	CA25
适用包装带尺寸 Apply straps size	带宽 Width	13-19mm	19-25mm
	带厚 Thickness	0.5-1.2mm	0.5-1.5mm
适用打包带 Apply straps		PP/PET	
进带模式 Forward mode		免分带 Free separate strap	
封带形式 Seal straps form		摩擦热熔接 Friction and hot welding	
最大束紧力 Maximum tension force		3500N	
气压 Air pressure		0.5-0.8MPa	
重量 Weight		3.82kg	
机器规格 Specification		L280×W160×H180mm	

手持式气动打包机 Pneumatic Plastic Strapping Tools

➤ B19/25手持式气动PET带打包机 B19/25 Pneumatic Plastic Strapping Tools

广泛用于纸业、铝业、钢铁、木材、木箱包装、化纤、棉纺、烟草、化工、金属制品等行业。
Widely used in paper, aluminum, steel, wood, wooden packaging, chemical fiber, cotton, tobacco, chemicals, metal products industries and so on.



型号 Model		B19	B25
用包装带尺寸 Apply straps size	带宽 Width	13-19mm	19-25mm
	带厚 Thickness	0.5-1.2mm	0.5-1.5mm
适用打包带 Apply straps		PP/PET	
进带模式 Forward mode		免分带 Free separate strap	
封带形式 Seal straps form		摩擦热熔接 Friction and hot welding	
最大束紧力 Maximum tension force		3500N	
气压 Air pressure		0.5-0.8MPa	
重量 Weight		3.8kg	
机器规格 Specification		L280×W160×H180mm	

➤ R19/RS19 气动PET带熔接机 R19/RS19 Pneumatic Plastic Welding Tools

工作效率极高、使用方便、无须扣件，广泛适用各种包装线,如棉制品,各种纤维包装等。
It has the features of high efficiency, easy usage, and no fasteners, widely used in a variety of packaging lines, such as cotton, a variety of fiber packaging.



型号 Model		R19	RS19
适用包装带尺寸 Apply straps size	带宽 Width	13-19mm	
	带厚 Thickness	0.6-1.5mm	
适用打包带 Apply straps		PP/PET	
熔接时间调整范围 Weld time adjustment range		1-5s	
熔接模式 Welding mode		一字熔接 (不可打网状) Straight weld (not reticulate)	十字熔接 (可打网状) Cross weld (reticulate)
重量 Weight		2kg	
机器规格 Specification		L225×W160×H180mm	

手持式气动打包机 Pneumatic Plastic Strapping Tools

➤ XQD-32 (A) 气动PET打包机 XQD-32 (A) Pneumatic Packing Tool



型号Model	XQD-32(A)
最大带宽带厚Max belt thickness	32x1.0mm-1.5mm
最大拉力Max tension force	6500N
平均气压Average air pressure	0.7Mpa
工具尺寸(mm) Dimension	320x140x137mm
重量Weight	6.5kg
适用打包带 Apply straps	PET

➤ XQT-19(B) 气动焊接工具 XQT-19(B) Pneumatic Welding Tool



型号 Model	技术参数 Specification	最大带宽厚度 Max belt thickness	平均气压 Average air pressure	工具尺寸 (mm) Dimension	重量 Weight	适用打包带 Apply straps
XQT-19(B)		19x1.0mm	0.6Mpa	220x115x130mm	2.4kg	PET

钢带打包机 Steel Strapping Tools

➤ GD35手动钢带免扣打包机 GD35 Manual Sealless Steel Strapping Tools

由于无需动力、免扣件、移动方便、广泛适用制造、冶金运输等行业,如轧钢、货运、五金、设备制造等。
Because it does not need power, fastener-free, easy to move, it is widely used in manufacturing, metallurgical transportation and other industries, such as steel rolling, freight transportation, hardware, equipment manufacturing, etc.



型号 Model		GD35
适用包装带尺寸 Apply straps size	带宽 Width	12.7-19mm
	带厚 Thickness	0.38-0.8mm
适用打包带 Apply straps		钢带 Steel strip
扣锁方式 Seal straps form		阴阳扣 Yin and yang buckle
最大束紧力 Maximum tension force		钢带所承受的最大拉力的 70%-80% Steel strip on the maximum tension between 70% to 80%
重量 Weight		4.54kg
机器规格 Specification		L400×W100×H330mm

➤ A333 手动钢带免扣打包机 A333 Manual Sealless Steel Strapping Tools


由于无需动力、免扣件、移动方便、广泛适用制造、冶金运输等行业,如轧钢、货运、五金、设备制造等。
Because it does not need power, fastener-free, easy to move, it is widely used in manufacturing, metallurgical transportation and other industries, such as steel rolling, freight transportation, hardware, equipment manufacturing, etc.



型号 Model		A333
适用包装带尺寸 Apply straps size	带宽 Width	12.7-19mm
	带厚 Thickness	0.38-0.7mm
适用打包带 Apply straps		钢带 Steel strip
扣锁方式 Seal straps form		阴阳扣 Yin and yang buckle
最大束紧力 Maximum tension force		钢带所承受的最大拉力的 70%-80% Steel strip on the maximum tension between 70% to 80%
重量 Weight		3.9kg
机器规格 Specification		L387×W168×H308mm

钢带打包机 Steel Strapping Tools

气动组合式捆扎机 Pneumatically combined type binding machine

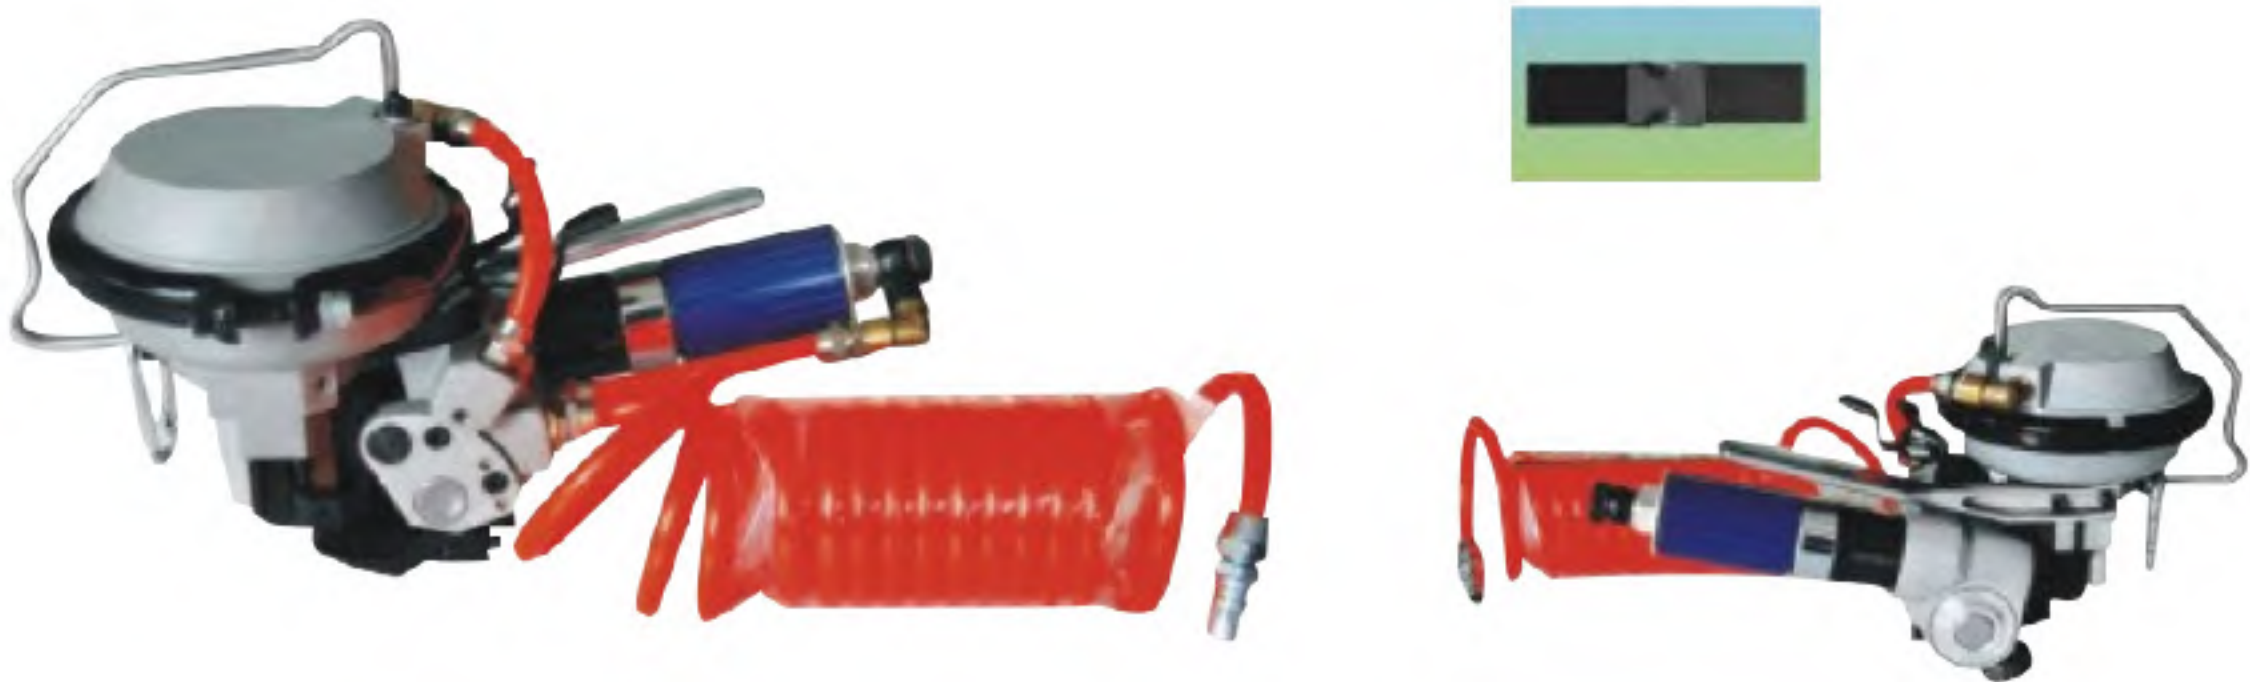

产品型号 Product Model	KZ-19/16/13	锁扣部分抗拉强度 The tensile strength of the lock section	6300N
使用钢带规格 Use the steel strip spectification	(19/16/13)X (0.35~0.65)mm	锁扣形式 Lock type	带扣/单牙 Buttoned/ single-tooth
使用空气压力 Use the air pressure	0.4~0.6MPa		
钢带进带速度 The steel strip feeding speed	6m/min	整机重量 Weight	4.5Kg
拉紧力 Tension force	4500N		

KZ19-25-32型气动捆扎机 KZ19-25-32 Pneumatic Steel Strapping Tools



适用打包带 Apply straps		钢带 Steel strip
钢带规格 Straps specificaton	带宽 Width	19-32mm
	带厚 Thickness	0.8-1.2mm
使用气压 Air pressure		0.35-0.6MPa
钢带拉紧速度 Steel strip tension speed		5.3m/min
拉紧力 Tension force		9.8KN
锁扣部分抗拉强度 Extension strength of padlock section		18.4KN
整机重量 Machine weight		15KN

手动 PP/PET 带打包机 Manual Plastic Strapping Tools

➤ H19 & J19手动PET带打包机 H19 & J19 Manual Plastic Strapping Tools

广泛用于纸业、铝业、钢铁、木材、木箱包装、化纤、棉纺、烟草、化工、金属制品等行业。
Widely used in paper, aluminum, steel, wood, wooden packaging, chemical fiber, cotton, tobacco, chemicals, metal products industries and so on.



型号 Model		拉紧器 H19 Tensioner H19	夹口钳 J19 Sealers J19
适用打包带 Apply straps		PP/PET	
适用包装带 尺寸 Apply straps size	带宽 Width	13-19mm	
	带厚 Thickness	0.5-1.0mm	
重量 Weight		1.18kg	1.84kg

➤ H19 & C380手动PET带打包机 H19 & C380 Manual Plastic Strapping Tools

广泛用于纸业、铝业、钢铁、木材、木箱包装、化纤、棉纺、烟草、化工、金属制品等行业。
Widely used in paper, aluminum, steel, wood, wooden packaging, chemical fiber, cotton, tobacco, chemicals, metal products industries and so on.



型号 Model		拉紧器 H19 Tensioner H19	夹口钳 C380 Sealers C380
适用打包带 Apply straps		PP/PET	
适用包装带 尺寸 Apply straps size	带宽 Width	16-19mm	
	带厚 Thickness	0.5-1.0mm	
重量 Weight		1.18kg	1.76kg

手动 PP/PET 带打包机 Manual Plastic Strapping Tools

手动纸塑PP带打包机 Manual PP Strapping Tools

广泛用于纸业、铝业、钢铁、木材、木箱包装、化纤、棉纺、烟草、化工、金属制品等行业。
Widely used in paper, aluminum, steel, wood, wooden packaging, chemical fiber, cotton, tobacco, chemicals, metal products industries and so on.

型号 Model	拉紧器 (轻型) Tensioner (light)	拉紧器 (重型) Tensioner (heavy)	夹口钳 Sealers
适用打包带 Apply straps	PP		
带宽 Strips width	12-16mm		
重量 Weight	1.12kg	1.68kg	1.24kg



ST13 手动三合一打包工具 (棘轮式) ST13 Manual Three-in-one Packaging Tools (Ratchet Type)

适用打包带 Apply straps	PP
包装带带宽 Straps width	13mm
机器尺寸 Machine size	L130×W150×H360mm
裸机重量 Machine weight	2.37kg
外箱尺寸 Carton size	445×205×180mm
单台重量 Single weight	2.75kg



S13 手动三合一打包工具 (轴承式) S13 Manual Three-in-one Packaging Tools (Bearing Type)

适用打包带 Apply straps	PP
包装带带宽 Straps width	13mm
机器尺寸 Machine size	L130×W150×H360mm
裸机重量 Machine weight	2.38kg
外箱尺寸 Carton size	445×205×180mm
单台重量 Single weight	2.8kg

纤维拉紧器 Manual Textile Strapping Tools

广泛用于纸业、铝业、钢铁、木材、木箱包装、化纤、棉纺、烟草、化工、金属制品等行业。
Widely used in paper, aluminum, steel, wood, wooden packaging, chemical fiber, cotton, tobacco, chemicals, metal products industries and so on.

➤ XW-20 纤维带拉紧器 XW-20 Manual Textile Strapping Tools



适用打包带 Apply straps		聚酯纤维打包带，柔性打包带 Polyester fiber straps, flexible straps
适用包装带尺寸 Apply straps size	带宽 Width	13-20mm
重量 Weight		1.12kg

➤ XW-25 纤维带拉紧器 XW-25 Manual Textile Strapping Tools



适用打包带 Apply straps		聚酯纤维打包带，柔性打包带 Polyester fiber straps, flexible straps
适用包装带尺寸 Apply straps size	带宽 Width	13-25mm
重量 Weight		1.12kg

➤ XW-32 纤维带拉紧器 XW-32 Manual Textile Strapping Tools



适用打包带 Apply straps		聚酯纤维打包带，柔性打包带 Polyester fiber straps, flexible straps
适用包装带尺寸 Apply straps size	带宽 Width	13-32mm
重量 Weight		1.80kg

➤ XW-50 纤维带拉紧器 XW-50 Manual Textile Strapping Tools



适用打包带 Apply straps		聚酯纤维打包带，柔性打包带 Polyester fiber straps, flexible straps
适用包装带尺寸 Apply straps size	带宽 Width	13-50mm
重量 Weight		1.88kg

手掀式钢带打包机 Hand Lifting Steel Band Packer

手掀式钢带打包机组合 Hand Lifting Steel Band Packer Combination

适用于各类钢带、木材、纺织电器、钢材、建材等行业。
It is suitable for all kinds of steel belt, wood, textile electrical appliances, steel, building materials and other industries.

16mm



20mm



32mm



型号		16mm	20mm	32mm
适用打包带 Apply straps		钢带铁皮带 Steel belt & iron belt		
带宽 Strips width		12 - 16mm	19 - 20mm	32mm
重量 Weight	拉紧器 Tensioner	1.5kg	4.5kg	4.8kg
	夹子 Sealer	1 kg	2kg	2.2kg

进给器钳 HC812-813 Steel Strapping Sealer HC812-813



型号 Model	HB810	HC810	HC811	HC812	HC813
适用带宽 Belt Width	9mm-19mm	9 3/8"	13 1/2"	16 5/8"	19 3/4"
适用带厚 Belt Thickness	0.3mm-0.8mm	0.3mm-0.8mm	0.3mm-0.8mm	0.3mm-0.8mm	0.3mm-0.8mm
工具尺寸(mm) Dimension	360x107x87mm	330x155x50mm	330x155x50mm	330x155x50mm	330x155x50mm
重量Weight	2.2kg	0.83kg	0.83kg	0.83kg	0.83kg

拆包剪刀 Dismantling Scissors

H400 长柄钢带拆包剪刀
H400 Long Handle Steel Strip Dismantling Scissors



产品尺寸 Product size	600×65×125mm
产品重量 Product weight	3.1kg
包装尺寸 Packaging size	610×170×70mm
刀片尺寸 Blade size	65mm
钢带宽度 Steel strip width	8-55mm
钢带厚度 Steel strip thickness	0.1-3.0mm

GJ32 长柄钢带剪刀
GJ32 Long Handle Steel Strip Scissors



型号 Model		GJ32
适用包装 带尺寸 Apply straps size	带宽 Width	13-50mm
	带厚 Thickness	0.35-1.5mm
适用打包带 Apply straps		钢带 Steel belt
重量Weight		2.8kg
尺寸 Size		620x255x60mm

带盘车 Strap Dispenser

➤ G500钢带带盘车 G500 Steel Strap Dispenser



产品净重 N.W	15.1kg
尺寸 Size	68×31×102cm
适用范围 Apply range	13/16/19/25/32/40 钢带打包带，内径不限 13/16/19/25/32/40 steel strip, inner diameter unlimited

➤ H405豪华型PET带盘车 H405 Luxury PET Strap Dispenser



产品净重 N.W	28kg
尺寸 Size	65×48×110cm
适用范围 Apply range	内径 400mm 的 PET 塑钢带 Inner diameter 400mm PET strap

➤ PJ500简易型PET带盘车 PJ500 Simple Type PET Strap Dispenser



产品净重 N.W	15.2kg
尺寸 Size	61×34×101cm
适用范围 Apply range	内径 PP 带、PET 塑钢带 200-400mm Inner diameter PP & PET plastic steel strap with 200-400mm

➤ PP带盘车 PP Strap Dispenser



型号 Model	P20/P28	P201
主要材质及外观 Main material and appearance	圆管电镀铬（塑料盘） Circular tube chromium plating(plastic plate)	圆管电泳黑色（铁盘） Circular tube JFX(iron plate)
适用范围 Apply range	内径 200-280mm，PP 带 Inner diameter 200-280mm，PP band	内径 200mm，PP 带 Inner diameter 200mm，PP band
拉带方向 Direction of drawstring	纵向 Vertical	
裸机尺寸 Machine size	55×51×100cm	
净重 N.W	12kg	
包装尺寸 Package size	52×52×53cm	
包装及毛重 Packing and gross weight	纸箱包装 13.5kg Carton packing 13.5kg	

捆扎机 Strapping Machine

➤ MH-X301A 全自动捆扎机 MH-X301A Automatic Strapping Machine



电源 Power Supply	220V 50/60Hz 0.4kW	
整机尺寸 Size	L1400mm×W628mm×H1435mm	
捆扎规格 Bunding specifications	最小包装尺寸 : Minimum package size:	W80mm×H60mm
	标准框架尺寸 (可定制) : Standard frame size:	W800mm×H600mm (customizable)
工作台面高度 Working table height	750mm (可定制) 750mm(customizable)	
承重能力 Weight capacity	80 kg	
捆扎速度 Tying speed	≤2.5 秒/道 ≤2.5 seconds/ Channel	
捆紧力 Tighten force	0-50kg (可调) 0-50kg(adjustable)	
捆扎带规格 Specification	宽 Width	9-15(±0.1)mm
	厚 Thickness	0.55-1.0(±0.1)mm
带盘规格 Tape size	宽 Width	160-180mm
	内径 Inner diameter	200-210mm
	外径 Outer diameter	400-500mm
机器重量 Weight	150kg	

➤ YS-A2F 高台四腿型 YS-A2F Four Legged Type of High Platform



电源 Power Supply	220V 50/60Hz 0.25kW	
整机尺寸 Size	L850mm×W550mm×H750mm	
工作台面高度 Working table height	750mm	
捆扎速度 Tying speed	3 秒/道 3 seconds/ Channel	
捆紧力 Tighten force	3-45kg	
捆扎带规格 Specification	聚丙烯 Polypropylene	
	宽 Width	5-15mm
	厚 Thickness	0.5-0.8mm
带盘规格 Tape size	宽 Width	160-190mm
	内径 Inner diameter	200-210mm
	外径 Outer diameter	400-500mm
机器重量 Weight	80kg	
工作噪声 Noise	≤75dB(A)	

➤ AS-10N 半自动捆扎机 AS-10N Semi-automatic Strapping Machine



电源 Power Supply	220V 50/60Hz 0.25kW	
整机尺寸 Size	L850mm×W550mm×H750mm	
工作台面高度 Working table height	750mm	
捆扎速度 Tying speed	3 秒/道 3 seconds/ Channel	
捆紧力 Tighten force	5-50kg	
捆扎带规格 Specification	聚丙烯 Polypropylene	
	宽 Width	5-15mm
	厚 Thickness	0.5-0.8mm
带盘规格 Tape size	宽 Width	160-190mm
	内径 Inner diameter	200-210mm
	外径 Outer diameter	400-500mm
机器重量 Weight	80kg	

AS-13N 半自动捆扎机 AS-13N Semi-automatic Strapping Machine

	电源 Power Supply	220V 50/60Hz 0.25kW	
	整机尺寸 Size	L850mm×W545mm×H460mm	
	工作台面高度 Working table height	460mm	
	捆扎速度 Tying speed	3 秒/道 3 seconds/ Channel	
	捆紧力 Tighten force	5-50kg	
	捆扎带规格 Specification	聚丙烯 Polypropylene	
		宽 Width	5-15mm
		厚 Thickness	0.5-0.8mm
	带盘规格 Tape size	宽 Width	160-190mm
		内径 Inner diameter	200-210mm
		外径 Outer diameter	400-500mm
	机器重量 Weight	70kg	

AS-11N 半自动捆扎机 AS-11N Semi-automatic Strapping Machine

	电源 Power Supply	220V 50/60Hz 0.25kW	
	整机尺寸 Size	L900mm×W560mm×H730mm	
	工作台面高度 Working table height	730mm	
	捆扎速度 Tying speed	3 秒/道 3 seconds/ Channel	
	捆紧力 Tighten force	5-50kg	
	捆扎带规格 Specification	聚丙烯 Polypropylene	
		宽 Width	5-15mm
		厚 Thickness	0.5-0.8mm
	带盘规格 Tape size	宽 Width	160-190mm
		内径 Inner diameter	200-210mm
		外径 Outer diameter	400-500mm
	机器重量 Weight	85kg	

YS-A2T 桌上型半自动捆扎机 YS-A2T Table Type Semi-automatic Strapping Machine

	项目 Project	参数 Parameter	
	电源 Power supply	AC220V 50/60HZ 0.25kW	
	捆扎速度 Strapping speed	≤3 秒/道	
	捆扎力 Bundling force	3kg~35kg	
	捆扎带规格 Strapping strap specifications	PP带（聚丙烯）	
		宽（Width）5mm，厚（Thickness）0.5mm~0.8mm	
		带卷宽度（Belt width）145mm	
		带卷内径：53mm 外径：170mm	
	外形尺寸 Dimensions	L480mm x W415mm x H200mm	
	机器重量 Machine weight	45kg	
	粘合方式 Bonding method	热熔法(底部粘接): 粘接面290%，粘接宽度≥20%， 粘接位置偏差 ≤2mm	
	工作噪声 Working noise	≤75dB (A)	
	环境条件 Surroundings	相对湿度（Humidity）≤90%，温度（Temperature）0~40℃	

➤ AG03 自动束带机 AG03 Automatic Banding Machine



型号 Model	AG03-220/170/12	AG03-360/260/12
电源 Power Supply	220V 50Hz 0.25kW	
打包速度 Packing speed	26 道/分 26 Channels/Min	22 道/分 22 Channels/Min
捆紧力 Tighten force	≤5kg (可调 adjustable)	
弓架尺寸 Shelf Size	W220mm×H170mm	W360mm×H260mm
工作台面高度 Working table height	215mm	
捆扎带 Strapping tape	OPP	
带宽 Width	12mm	
带盘规格 Tape size	内径 Inner diameter	40mm
	外径 Outer diameter	160mm
	厚度 Thickness	0.12mm
最小打包物体	Width 15mm	
机器尺寸	L380mm×W280mm× H415mm	L520mm×W280mm× H505mm
机器重量 Weight	18kg	22kg

➤ BM500/FGM05 手动包膜器 BM500/FGM05 Manual Film Wrapper

BM500



FGM05



型号 Model	BM500	FGM05
产品自重 N.W	1.4kg	1.83kg
适用膜重 Film weight	3-5kg	
适用膜宽 Film width	30-50cm	
适用内径 Film inner	38-76mm	
尺寸 Size	490 × 260 × 90mm	250 × 160 × 470mm
包装 Package	10台装/箱 10 sets/box	2 台装 /12台装 2 sets/12 sets

封胶+捆扎 Sealing + Binding



MH-FJ-1AWE 全自动封箱机
MH-FJ-1AWE Automatic Carton Sealer

电源 Power Supply	AC380V 50Hz 0.4kW
整机尺寸 Size	L1090mm×W890mm×H750mm
封箱规格 Sealing specification	长：150mm~∞; 宽：120mm~480mm ; 高：120~480mm (可根据需要定制)
工作台面高度 Working table height	550mm~750mm (脚杯), 650mm~800mm (脚轮), 高度可调
胶带宽度 Tape width	48mm~72mm
封箱速度 Sealing speed	20m/min
封箱方式 Sealing method	牛皮纸胶带, BOPP胶带
机器性能 Machine performance	自动适时输送, 纸箱上、下同时封口, 更换纸箱规格时左右、上下人工定位调整。侧皮带伸出机架, 一般配合捆扎机使用。
电气配置 Electrical configuration	电机：如展 控制器：自制PC 按钮开关：西门子APT
环境条件 Environment conditions	湿度≤98%, 温度0-40℃ 11.噪声：≤75dB(A)

MH-101A 全自动捆扎机
MH-101A Automatic Strapping Machine

电源 Power Supply	380V 50/60Hz 1kW
整机尺寸 Size	L1400mm×W628mm×H1418mm
捆扎规格 Bunding specifications	最小包装尺寸：宽80mm×高60mm 标准框架尺寸：宽800mm×高600mm (可定制 Customizable)
工作台面高度 Working table height	750mm (可根据需要定制 Customizable)
承重能力 Weight capacity	80kg
捆扎速度 Strapping speed	≤2.5秒/道 ≤2.5 seconds/Channel
捆紧力 Tighten force	0-60kg (可调 Adjustable)
捆扎带规格 Specification	宽 (Width) 9-15(±)mm, 厚 (Thick) 0.55-1.0(±0.1)mm
带盘规格 Tape size	宽 (Width) 160-180mm, 内径 (Internal diameter) 200-210mm, 外径 (External diameter) 400-500mm
捆扎形式 Strapping form	平等捆扎; 方式有点动、连打、球开关、脚踏开关等 Parallel strapping. the ways are point movement, even beating, ball switch, foot switch etc.
机器重量 Weight	200kg
可选项 Optional	① 尺寸加大 ② 加压 ① Enlarge size ② Pressure
电器配置 Electrical configuration	接触器：施耐德 PC控制器：自制 按钮：西门子APT Contactor: Schneider PC controller: Self made Button: SIEMENS APT 继电器：施耐德 接近开关 (单选)：□P+F, □FOTEK Relay: Schneider Proximity switches (single selection): □P+F, □FOTEK 电机：MEIWA Motor: MEIWA
噪声 Noise	工作环境下, 噪音≤80dB (A) In working environment, the noise≤80dB (A)
环境条件 Environment conditions	湿度≤90%, 温度0-40℃ Humidity≤90%, The temperature is 0-40℃
粘合方式 Bonding method	热熔法, 底部粘接, 粘接面≥90%, 粘接位置偏差≤2mm

缠绕机 Winding Machine

➤ MH-FG-800B 小型纸箱缠绕机 (加压)

MH-FG-800B Small Paper Box Winding Machine(Pressure)



电源 Power Supply	1P AC220V 50/60Hz 0.5kW
气压 Air pressure	0.4-0.6MPa
转盘速度 rotary speed	0-20 圈/分钟 0-20 laps/ minutes
薄膜拉伸装置 Film stretching device	薄膜拉力可通过变频调节(预拉) Film pulling force can be adjusted by frequency conversion(pretension)
最大包装重量 Maximum packing weight	80kg
可缠绕高度 Winding height	400-500mm,500-650mm
转盘直径 Turntable diameter	Φ400mm
机器尺寸 Machine size	L1150mmxW400mmxH1680mm
运输包装尺寸 Transportation package size	L1340mmxW580mmxH1980mm
机器重量 Machine weight	110kg
噪音 Noise	≤75DB

➤ MH-FG-810B 小型纸箱缠绕机

MH-FG-810B Small Paper Box Winding Machine



电源 Power Supply	1P AC220V 50/60Hz 0.5kW
气压 Air pressure	0.4-0.6MPa
转盘速度 rotary speed	0-20 圈/分钟 0-20 laps/ minutes
薄膜拉伸装置 Film stretching device	薄膜拉力可通过变频调节(预拉) Film pulling force can be adjusted by frequency conversion(pretension)
最大包装重量 Maximum packing weight	80kg
可缠绕高度 Winding height	400-500mm,500-650mm
转盘直径 Turntable diameter	Φ400mm
机器尺寸 Machine size	L1150mmxW400mmxH1400mm
运输包装尺寸 Transportation package size	L1340mmxW580mmxH1700mm
机器重量 Machine weight	75kg
噪音 Noise	≤75DB

拉膜器 Stretch Film Wrapping Machine



技术参数 / Technical Parameters			
品牌 Brand	EXTEND	型号 Model	H1
设备长度 Machine Length	300 mm	使用缠绕膜规格 Film Specification	
设备宽度 Machine Width	130 mm	纸管内径 Paper Core Inner Diameter	38 mm
设备高度 Machine Height	590 mm	纸管长度 Paper Core Length	468 mm
设备重量 Machine Weight	1.68kg	缠绕膜宽度 Film Width	420-450 mm
强力磁铁座重量 Magnet Holder Weight	1.12kg	拉伸比 Stretching Rate	35%
包装高度 Wrapping Height	2200 mm		
品牌 Brand	EXTEND	型号 Model	H2
设备长度 Machine Length	300 mm	使用缠绕膜规格 Film Specification	
设备宽度 Machine Width	130 mm	纸管内径 Paper Core Inner Diameter	51 mm
设备高度 Machine Height	632 mm	纸管长度 Paper Core Length	510 mm
设备重量 Machine Weight	1.8kg	缠绕膜宽度 Film Width	500 mm
包装高度 Wrapping Height	2200 mm	拉伸比 Stretching Rate	35%
品牌 Brand	EXTEND	型号 Model	H3
设备长度 Machine Length	300 mm	使用缠绕膜规格 Film Specification	
设备宽度 Machine Width	130 mm	纸管内径 Paper Core Inner Diameter	76 mm
设备高度 Machine Height	632 mm	纸管长度 Paper Core Length	510 mm
设备重量 Machine Weight	2.1kg	缠绕膜宽度 Film Width	500 mm
包装高度 Wrapping Height	2200 mm	拉伸比 Stretching Rate	35%



巨弘包装制品（江苏）有限公司

Juhong Packaging Products(Jiangsu)Co.,Ltd

地址(Address):中国江苏省常州市钟楼区邹区镇友谊北路32号

NO.32 North Youyi Road,Zouqu Town, Zhonglou District,

Changzhou City, Jiangsu Prov, China

外贸(International sales)

手机(Phone): +86 18761151693

邮箱(Email): sales1@jhstrapping.com

内贸(Domestic sales)

手机(Phone):+86 17826135705

邮箱(Email):2881492352@qq.com